



 Schede Tecniche

PRIME



Vinilico compatto su supporto TNT, caratterizzato da una texture raffinata e materica. Questa carta è facilmente lavabile e ignifuga, non si restringe, non si deforma e non si strappa quando si incolla.

COMPOSIZIONE: Vinile su TNT, Bianco 370 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 102 cm - altezza custom

LAVABILE: Si

BIOCIDA e ANTIMICROBICO: Si

CERTIFICAZIONI: EN ISO - EN 15102+A1:2011

VOCs - Assenti

REAZIONE AL FUOCO - EN 13501-1: B-S2, d0

FSC Credit Mix

IMO



GOLD/SILVER



Vinilico su TNT caratterizzato da un coating metallizzato che ricrea l'effetto scintillante dell'oro o dell'argento. Come per PRIME, questo supporto è facilmente lavabile, ignifugo e particolarmente resistente.

COMPOSIZIONE: Lamina oro/argento su TNT, 350 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 102 cm - altezza custom

LAVABILE: Sì


BIOCIDA e ANTIMICROBICO: Sì

CERTIFICAZIONI: EN ISO - EPD ISO14025 std

VOCs - Assenti

REAZIONE AL FUOCO - EN 13501-1: B-S2, d0

FSC Credit Mix

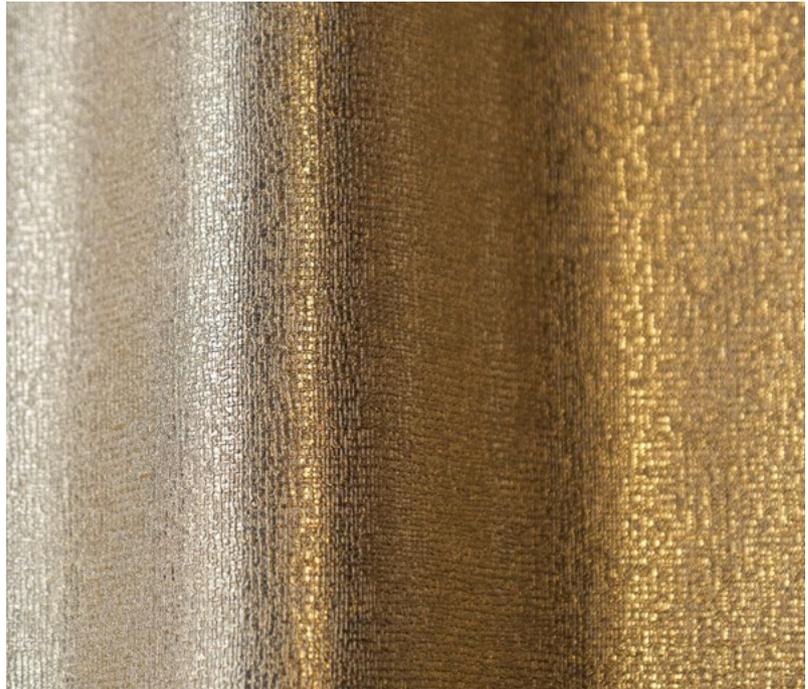

ECOMAIS



Rivestimento completamente naturale, a base di cellulosa supportato da mais rigenerato con colle anch'esse naturali. Questo supporto rappresenta la scelta più attenta all'ambiente, grazie anche alla sua totale compostabilità.

COMPOSIZIONE: Cellulosa di mais su mais, Bianco 350 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 66 cm - altezza custom

LAVABILE: Si

PVC FREE e COMPOSTABILE: Si

BIOCIDA e ANTIMICROBICO: Si

CERTIFICAZIONI: EN ISO - EN 15102+A1:2012

VOCs - Assenti

REAZIONE AL FUOCO - EN 13501-1: B-S2, d0

FSC Credit Mix



GLASS



100% fibra minerale per assicurare la totale stabilità e resistenza a muffe ed umidità. Ideale per bagni, cucine ed ambienti umidi. Grazie all'aggiunta di un ciclo di resinatura adatta anche per l'utilizzo all'interno di docce.

COMPOSIZIONE: Fibra di vetro, Bianco 260 g/mq

ASPETTO: texture materica, resistente a graffi e spugnature

MISURE ROTOLO: larghezza 93 cm - altezza custom

LAVABILE: Sì, con trattamento idrorepellente

PVC FREE: Sì

CERTIFICAZIONI: EN ISO - EN 15102+A1:2012

REAZIONE AL FUOCO - EN 15102-1: B-S1, d0

